

手すり用点字標示板

ポリカーボネート樹脂製

プレス式の点字が取れない
簡単施工のシールタイプ。
10年以上愛されるロングセラー商品!

午前中のご注文で
当日出荷が可能

HS-1J JIS規格適合品 **〈規格品〉**

サイズ：w120～150mm
(25%単位で製作可能) 厚み：0.2mm



※手すりの径や形状に合わせて現場で
カットして施工ができます。

材 質	ポリカーボネート 0.2mm(両面テープ含む)
印 刷	シルクスクリーン印刷(裏面)
点字表示	サンプレス方式
取付方法	両面テープ付きですので、 剥離紙をはがして貼って下さい。



HS-1J-PB(ブルー) HS-1J-PG(グリーン) HS-1J-PS(シルバー)

▼透明マットタイプ(印刷は文字のみ) ※茶色は剥離シートです。



HS-1J-CC(チャコールグレー) HS-1J-CG(グリーン) HS-1J-CW(ホワイト)





任意の文字や色で
場所に合わせて制作できる。

HS-3J JIS規格適合品

〈受注生産品〉〈特注色対応可能〉

サイズ：w120～250mm
(25%単位で製作可能) 厚み：0.2mm

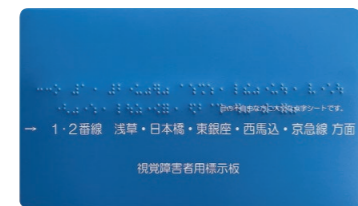

○ HS-1J 規格一覧


□ は通常、進行方向 右側手すりに設置します。 □ は通常、進行方向 左側手すりに設置します。

01 ← 踊り場	02 → 踊り場	03 ← 階段	04 → 階段	05 ← 階段上り	06 → 階段上り
07 ← 階段下り	08 → 階段下り	09 ← スロープ	10 → スロープ	11 ← スロープ上り	12 → スロープ上り
13 ← スロープ下り	14 → スロープ下り	15 ← 立入禁止	16 → 立入禁止	17 地下2階←地下1階	18 地下2階→地下1階
19 地下1階←地下2階	20 地下1階→地下2階	21 地下1階←1階	22 地下1階→1階	23 1階←地下1階	24 1階→地下1階
25 1階←2階	26 1階→2階	27 2階←1階	28 2階→1階	29 2階←3階	30 2階→3階
31 3階←2階	32 3階→2階	33 3階←4階	34 3階→4階	35 4階←3階	36 4階→3階
37 4階←5階	38 4階→5階	39 5階←4階	40 5階→4階	41 5階←6階	42 5階→6階
43 6階←5階	44 6階→5階	45 6階←7階	46 6階→7階	47 7階←6階	48 7階→6階
49 7階←8階	50 7階→8階	51 8階←7階	52 8階→7階	53 8階←9階	54 8階→9階
55 9階←8階	56 9階→8階	57 9階←10階	58 9階→10階	59 10階←9階	60 10階→9階
61 10階←11階	62 10階→11階	63 11階←10階	64 11階→10階	65 11階←12階	66 11階→12階
67 12階←11階	68 12階→11階	69 12階←13階	70 12階→13階	71 13階←12階	72 13階→12階

※ご注文の際は、番号をご掲示下さい。 ※「3階→屋上」などの標示についても対応できます。

○ HS-1J 1階～2階設置参考図

右側手すり・左側手すり
標示内容が異なります
設置位置をご確認下さい。

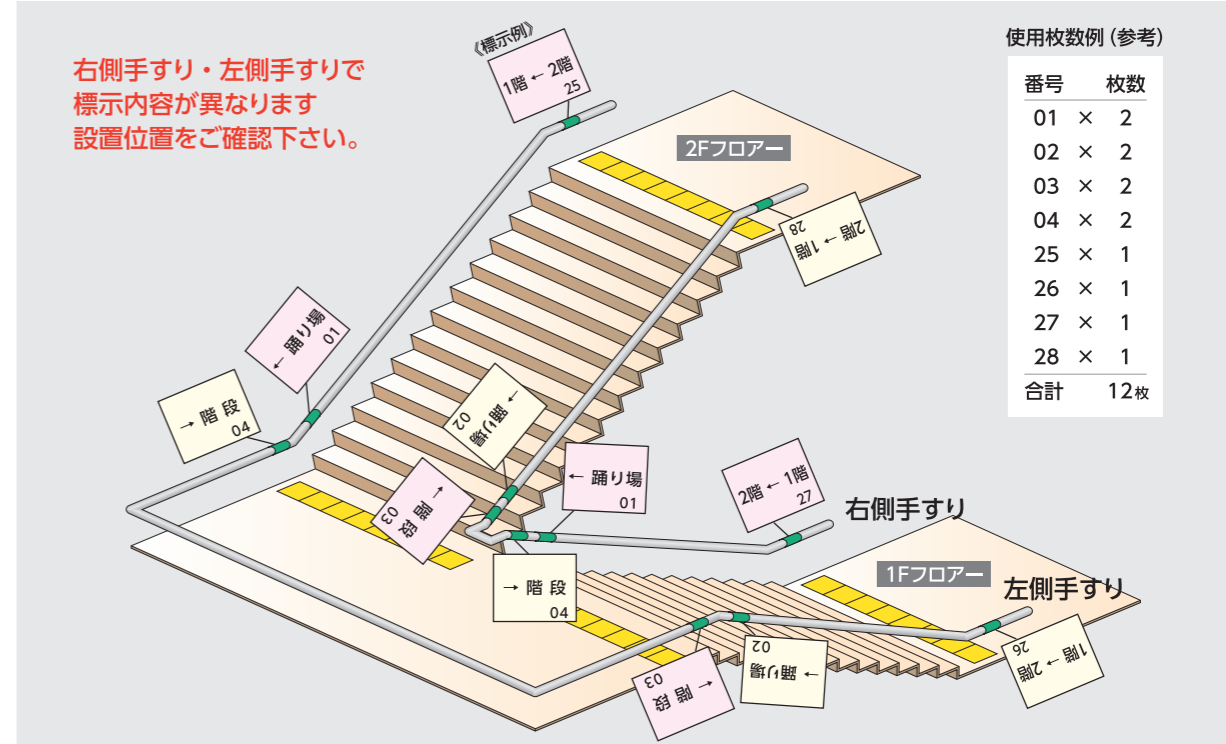

使用枚数例(参考)

番号	枚数
01	× 2
02	× 2
03	× 2
04	× 2
25	× 1
26	× 1
27	× 1
28	× 1
合計	12枚

HS-1J・3J の施工について



手すり裏側の溝付近を紙ヤスリで滑らかにし、表面の汚れ、油分、埃をアルコール等で取り除く。




手すりの中心と標示板のセンターポイントを合せます。



中心から外に向けて、壁側→手前側の順に空気を抜きながら貼る。



手すり裏の標示板の合わせ目に、付属の剥がれ防止用の保護シールを貼ります。



仕上にゴムローラーで手すりに馴染ませて下さい。
※保護シールも同様にローラーで馴染ませて下さい。

手すりの種類(溝の有り無しなど)によっては施工方法が変わります。
同送されている施工要領書をご確認下さい。